床暖対応大引き受金物　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■ 大引き端部を接合する金物です。

床暖対応大引き受金物	
長期許容耐力 （250 年相当）	：3.51kN

特　長

■ 枠組壁工法では、従来1階リビング等に床暖房装置を設置する場合、床暖房のない部屋にダミー合板でかさ上げしてレベルを合わせることが一般的ですが、本製品を使用することで大引きにレベル差をつけられるため、ダミー合板の設置が不要になり、現場での省施工化が図れます。
■ 土台天端から12mmまで大引きを下げることが可能です。
■ 従来の根太受け金物（JH-S204・206）を2枚使用するのと同等の耐力があります。
■ 床暖房装置を設置しない場合も使用可能です。

接合具

■ 太めくぎZN65×10本（別売品）

施工方法

土台側と大引き側に金物を当て、釘打ちで留めます。
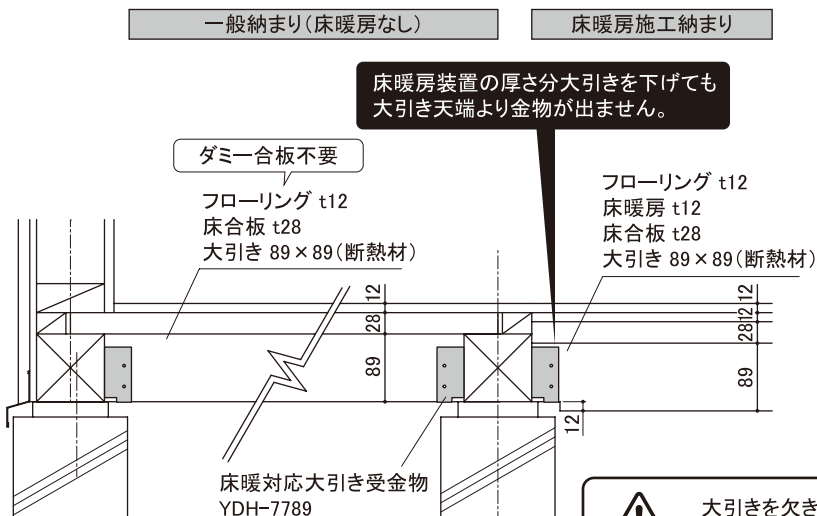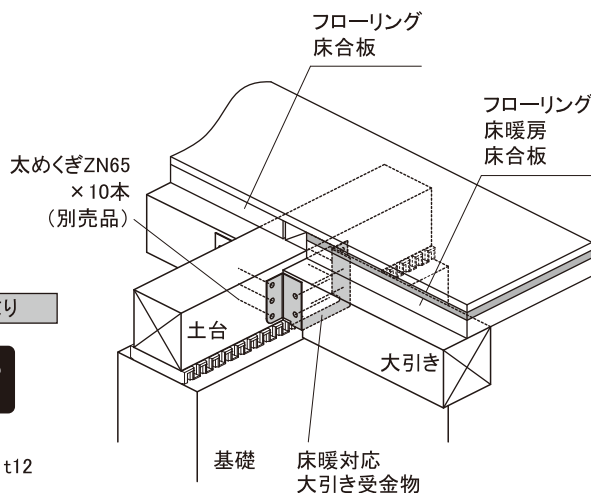
大引きを欠き込む際は、12mm以上鋸目が入らないように注意してください。

注意事項

■ 必ずZN65またはZN65同等認定品で接合してください。
　※釘の本数を減らしたり、指定の釘以外の接合具を使用して取付けた場合、所要の耐力が得られませんのでご注意ください。
■ 大引きを欠き込む際は、12mm以上鋸目が入らないように注意してください。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ 太めくぎ（ZN65）は別売品です。
■ 釘を打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置・向きに取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20150128A

本　　社 ／ 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781 Fax. 03-3696-6770

技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077